



B30F



B30

Miscelatore planetario da 30lt indicato per impasti e per il montaggio di albume, panna, pan di spagna, etc. Regolazione della velocità con inverter. Monitoraggio di sicurezza della presenza vasca e del riparo vasca. Trasmissione con scatola ad ingranaggi in bagno d'olio. Corona e pignone in acciaio, campana ingranaggi in alluminio anodizzato. Vasca basculante verso l'operatore per agevolare il prelievo del prodotto e la rimozione della vasca in presenza degli attrezzi.

30 l planetary mixer suitable for kneading doughs as well as for beating egg whites, cream, sponge batters, etc. Speed adjustment by means of an inverter. Safety detection of the bowl and its cover. Transmission with gearbox in oil bath. Steel crown and pinion, anodised aluminium gear housing. Bowl tilting towards the operator to facilitate product removal and bowl removal even when tools are installed.

Mélangeur planétaire de 30 l, idéale pour pâtes et pour le montage de blanc d'œuf, crème, gâteaux éponge, etc. Réglage de la vitesse par inverseur. Contrôle de sécurité de la présence de la cuve et de sa protection. Transmission par boîte à engrenages en bain d'huile. Couronne et pignon en acier, boîte à engrenages en aluminium anodisé. Cuve basculante vers le côté opérateur pour faciliter le prélèvement du produit et le démontage de la cuve lorsque les outils sont montés.

Mezcladora planetaria de 30 litros apta para cualquier masa y para elaborar yemas, nata, bizcochuelos, etc. Regulación de la velocidad con inverter. Control de seguridad de la presencia del bol y de su protección. Transmisión con caja de mecanismo en baño de aceite. Corona y piñón de acero, campana de engranajes de aluminio anodizado. Bol basculante hacia el operador para que resulte fácil sacar el producto y quitar el bol en presencia de los accesorios.

Планетарный миксер на 30 л предназначен для изготовления любого теста, взбивания белков, сливок, бисквитного теста и др. Регуляция скорости посредством инвертера. Система безопасности с установленной чашей и её защитными устройствами. Привод в масляной ванне. Венчик и шестерня из стали, колпак из анодированного алюминия. Опрокидывающаяся к оператору чаша для упрощения извлечения продукта и открепления чаши даже при установленных комплектующих.

30l-Planetenrührwerk, ideal für Teig und für das Schlagen von Eiweiß, Sahne, Biskuitteig, usw. Drehzahlanpassung durch Umrichter. Sicherheitskontrolle über die Schüssel und deren Schutzvorrichtung. Übertragung durch Getriebe im Ölbad. Krone und Ritzel aus Stahl, Getriebegehäuse aus eloxiertem Aluminium. Die Schüssel neigt sich zur Bedienerseite, um die Produktentnahme und den Ausbau der Schüssel auch bei montierten Werkzeugen zu erleichtern.

Specifiche tecniche - Technical specifications - Fiche technique




X = Standard O = Optional

B30F

B30P

	B30F	B30P
Struttura in acciaio verniciato a polvere - Powder painted steel frame - Structure en acier et vernie de peinture en poudre		X
Regolazione velocità con inverter - Inverter speed adjustment - Réglage vitesse par inverseur		X
Timer - Timer - Minuteur		X
Trasmissione con scatola ingranaggi in bagno d'olio - Gear box in oil bath transmission - Transmission par boîte à engrenages en bain d'huile		X
Corona e pignone in acciaio - Steel pinion and crown - Couronne et pignon en acier		X
Vasca fissa - Fixed bowl - Cuve fixe	X	
Vasca basculante con sollevamento a leva manuale - Tilting bowl with lever lifting - Cuve basculante avec soulèvement manuel		X
Rimozione vasca senza rimozione degli attrezzi - Bowl removal w/out tool removal - Démontage cuve sans dém. outils		X
Abbassamento vasca assistito da deceleratore - Decelerator-assisted bowl lowering - Abaissement cuve assisté par décélérateur		X
Vasca inox - S/steel bowl - Cuve en inox		X
Monitoraggio presenza riparo e vasca - Detection of bowl and its protection - Contrôle présence cuve et protection		X
Frustra, spirale, spatola - Whisk, spiral, beater - Fouet, spirale, palette		X
Protezione vasca in PTEG trasparente rimovibile - Removable PTEG bowl protection - Protection cuve amovible en PETG transparent		X
Scivolo ingredienti - Ingredient funnel - Glissière pour ingrédients		X
Voltaggio - Voltage - Voltage	230V-1ph-50/60Hz-1,1kw	400V-3ph-50/60Hz-1,5kw
Peso netto/lordo kg - Net/gross weight kg - Poids net/brut kg	142 / 158	
Dimensioni imballo cm - Packing dimensions cm - Dimensions emballage cm	70 x 85 x h147	

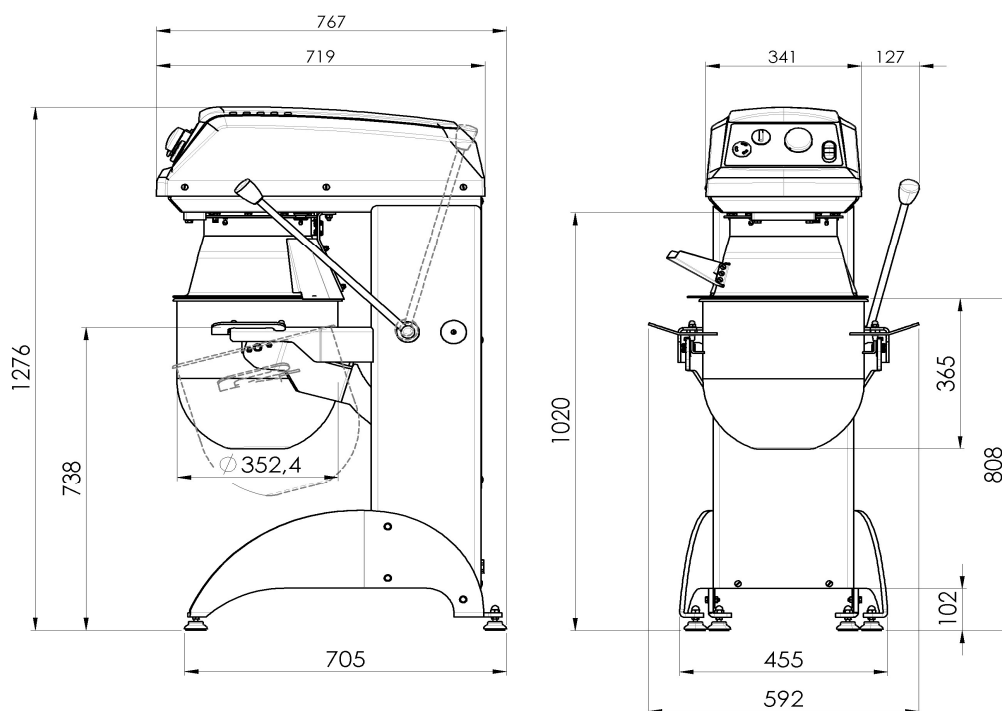

Illustrazioni, foto, dati tecnici, pesi e caratteristiche rappresentate si intendono a titolo indicativo, non sono quindi vincolanti e possono variare in funzione del modello e degli allestimenti - **Images, photos, technical data, weights and features illustrated herein are only for information purposes and may contain optional accessories. They are not binding and may vary according to the model and the setting up** - Les images, les photographies, les données techniques, le poids et les caractéristiques indiquées doivent être considérées indicatives, elles ne sont pas contraignantes et peuvent varier selon le modèle et les équipements installés